

PROXXON

**удовольствие
от работы!**

PROXXON
INDUSTRIAL



Издание 1/2016




Наборы торцевых головок PROXXON изготавливаются на всемирно известном заводе по

производству головок и приводных механизмов с применением новейших технологий

Трещотка - основная часть набора:




Изготавливается из единой заготовки хром-ванадиевой стали, закалена. Одновременное зацепление сразу нескольких зубцов из 52 передает максимальный момент. Механизм быстрого извлечения: сбрасывает насадку при нажатии кнопки. Оптимальная защита поверхности: двойное никелирование, затем матовое финишное хромирование. Противоскользящая рукоять изготовлена из маслопротивоизносостойкой термопластичной резины (TPR).



Система затягивания крепежа PROXXON:

Движущее усилие при завинчивании передается на грани гайки или болта, а не на углы. Это дает возможность большой силы затягивания при том, что углы гайки или болта остаются неповрежденными.



Отверточные биты:


Насадки из хром-ванадиевой стали. ① Все рабочие наконечники из высококачественного хромо-кремниево-марганцево молибденового сплава. ②

Все вставки и приспособления изготовлены из хром-ванадиевой стали. Высокое содержание углерода обеспечивает постоянную твердость. ③

④ Гарантированно глубокие и гладкие стороны шестигранника обеспечивают работу с выступающими болтами без хлопот.

⑤ Тонкостенная конструкция обеспечивает удобный доступ, сохранив при этом прочность для тяжелых работ. ⑥ Конусные фаски головки облегчают точную посадку при работе. Фрезерованные стеки обеспечивают точность посадки хвостовика. ⑦ Квадрат насадки, образованный четырьмя фрезерованными углами, обеспечивает идеальную пригонку к квадрату ключа. Накидные головки от 19 мм и выше плавно уменьшаются в диаметре к основанию квадрата для удобства работы. ⑧

Оптимальная защита поверхности: двойное никелирование и финишное матовое хромирование.



**DIN
ISO**

Herstellung nach
Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01
ISO 9001:2000

Качество в лучшем виде:

Высочайшее качество, превосходящее все ожидания. Твердость и жесткость выше требуемых стандартов DIN/ISO. Допуски соответствуют всем предписанным нормам.



Размеры на насадках легко прочесть даже после 20 лет использования!

**2 года
гарантии**

даже при профессиональном
использовании.

25 лет гарантии на дефект материала и дефекты
производства.

**PROXXON
INDUSTRIAL**

Наборы головок в стальных боксах порошковой окраски. Изготовлены из

хром-ванадиевой стали 31 CrV3. Классика, проверенная временем.

PROXXON
INDUSTRIAL

**DIN
ISO**

Высочайшее качество, превосходящее все ожидания. Твердость и жесткость выше требуемых стандартов DIN/ISO. Допуски соответствуют всем предписанным нормам.

**2 года
гарантии**

даже при
профессиональном
использовании.



**Набор мощного инструмента для механика с торцевыми головками
от 8 до 34 мм. 29 позиций.**

С посадкой на 1/2" и головкой 34 мм (для болтов с резьбой M22 по новому стандарту ISO).

Удлиненные насадки для торчащих болтов. Свечные головки на 16 и 21 мм.

По другим позициям см. фото.

№ 23 000



Вставки из жесткого полипропилена удобно помещаются в ящик верстака.

Примечание:

механики-тестировщики предпочитают, чтобы инструмент вынимался из лунок легко - двумя пальцами, а не был сильно зажат.



Практичный инструмент: разумный выбор для тяжелых работ

с высокой точностью.



Набор из 56 позиций с трещотками на 1/4" и 1/2"

Торцевые головки 4 – 32 мм и свечные головки на 16 и 21 мм. Отверточные биты различной конфигурации с квадратной посадкой. шестигранные ключи от 1,25 до 3 мм.

По другим позициям см. фото.

№ 23 040



Набор автомобилиста с трещотками на 1/4" и 1/2", 27 позиций

Набор торцевых головок предлагает важнейшие размеры от 6 до 32 мм. Свечные ключи на 16 и 21 мм.

По остальным позициям см. фото.

№ 23 020



Компактный набор с трещоткой на 3/8" для головок 6 – 24 мм; 24 позиции

Набор из 23 предметов, включая свечные ключи на 16 и 21 мм.

По другим позициям см. фото.

№ 23 110



Набор головок XZN. 18 позиций.

Комплект головок с посадкой на 1/2". Необходим любому автомобилисту для работы с двигателем (головкой цилиндров), карданом, задним мостом. Насадки от 5 до 14 мм в стандартном исполнении (длиной 55 мм) и удлинённые (100 мм). Также в набор входят торцевые 12 и гранные головки от 9 до 21 мм.

№ 23 296



Набор шестигранных головок. 18 позиций.

Насадки от 2 до 6 мм с посадкой 1/4" (6,3 мм) и моментом затяга до 25 Нм.

Насадки от 6 до 14 мм (в коротком варианте 55 мм) и от 5 до 12 мм (в удлиненном варианте) с посадкой 1/2" (12,5 мм) и моментом затяга от 25 до 210 Нм.

По остальным позициям см. фото.

№ 23 100

Ясно читаемая лазерная маркировка размеров.

Рукоять отвертки с квадратной посадкой на 1/4". В торце привод на 1/4" для присоединения трещотки или воротка.



Набор точного инструмента механика на 1/4". 36 позиций.

36 предметов набора охватывают диапазон размеров насадок от 4 до 13 мм. Набор отверточных бит различной конфигурации. Пять шестиграных ключей от 1,25 до 3 мм.

По другим позициям см. фото.

№ 23 080



Набор из 39 отверточных бит и головок с намагниченным переходником.

Набор может использоваться при работе с дрелью. В наборе торцевые головки с посадкой 1/4" (6,3 мм) размерами 4 – 14мм. 16 отверточных головок с шестигранной посадкой из высококачественной легированной стали. Переходники для наружных и внутренних 6-гранных и квадратных бит с магнитом. Шестигранные ключи от 1,25 до 3 мм. По другим позициям см. фото.

№ 23 070



Набор из 24 насадок TX-«звездочка»

Комплект насадок с посадкой на 1/4" (6,3 мм) с размерами наконечников-звездочек от TX8 до TX30 (с фронтальным отверстием) и с головками для внешних звездочек TX от E4 до E10 (все для крутящего момента до 25 Нм).

С посадкой на 1/2" (12,5 мм): TX размерами TX40 – 60, внутренние TX размерами E12 - E20 (для крутящего момента от 25 до 135 Нм). Три ключа TORX размерами TX6, 8 и 10.

По остальным позициям см. фото.

№ 23 102



Компактный набор 1/4". 28 позиций. Подходит всем велосипедистам.

Рукоятка отвертки с посадкой на 1/4" (6,3 мм) для непосредственного крепления насадок. Включает в себя плоские жала 4 и 5,5 мм; крестовые жала 1 и 2; TX (с отверстием) 5 – 6 – 8 – 10 – 20 – 25; внутренний шестигранник 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 мм; головки 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 10 мм; вороток и рукоятка. Биты из высоколегированной специальной стали. По остальным позициям см. фото.

№ 23 072

Набор торцевых головок с квадратной посадкой на 3/4" и трещоткой. 15 позиций. Для грузовиков, тракторов и подобных механизмов.

10 торцевых головок 22 – 50 мм. Трещотка, длиной 520 мм (72 зуба) с кнопкой быстрого сброса головки. Т-образный удлинитель с ползунком (длина 500 мм). Удлинители 200 мм и 400 мм.

№ 23 300



Альтернативное решение: 6 популярных наборов головок в компактном и надежном пластиковом чемодане. Сдвижные замки. Удобные гнезда для каждого предмета.

PROXXON

INDUSTRIAL



Устройство и дизайн
фирмы PROXXON.

Теперь включает головку 34 мм (для болтов с резьбой M22 по новому стандарту ISO).

Полный комплект с флагковыми трещотками, большой и средней на 1/4" и на 1/2". 65 позиций.

Набор из 65 инструментов содержит торцевые головки от 4 до 34 мм и свечные ключи на 16 и 21 мм. Отверточные биты плоские, крестовые, TX-звездочки и шестигранники с квадратной посадкой, размера от 1,25 до 3 мм. Четыре удлинителя, два универсальных карданных переходника, отверточная ручка с квадратным гнездом для различных головок.
Остальные позиции см. фото.

№ 23 286

Полный комплект дюймового инструмента с флагковыми трещотками на 1/4" и 1/2". 65 позиций.



Торцевые головки от 5/32" до 13/8". Свечные ключи 5/8" и 13/16". Отверточные биты с квадратным гнездом плоские, шестигранные, звездочки, звездочки TX (с фронтальным отверстием). Пять шестигранных ключей от 0,05" до 1/8". Четыре удлинителя. Два универсальных карданных переходника. Отверточная ручка с квадратным гнездом.
По остальным позициям см. фото.



№ 23 294

Для дюймовых размеров от 5/35" до 13/8".

Компактный набор со средней флагковой трещоткой на 3/8". 47 позиций.



Компактный набор инструмента со средней флагковой трещоткой на 3/8".

В наборе из 47 предметов торцевые головки на 6 – 24 мм, удлиненные головки для выступающих болтов (10 – 17 мм), свечные ключи на 14, 16, 18 и 21 мм, 2 удлинителя и удлинитель с ползунком. 5 шестигранных ключей от 1,25 до 3 мм. Отверточные биты для шестигранных (4 – 10 мм) и звездообразных (TX20 – TX45) винтов.

Остальные позиции см. фото.

№ 23 282

Флажковая трещотка -

основа новых инструментальных наборов.



2 года
гарантии

даже при профессиональном
использовании.

25 лет гарантии на дефект материала
и дефекты производства.

Ассиметричная форма ключа
улучшает видимость в рабочей зоне.



Совершенные зубцы,
соответствующие закаленные для
максимального срока службы.
Надежный механизм направления
храповика одновременно
включает многочисленные зубцы,
чтобы обеспечить передачу
оптимального крутящего момента.



**Набор из 20 удлиненных торцевых головок.
20 позиций.**



Для посадки на квадрат 1/4" (6,3 мм)

(для крутящего момента не более 25 Нм)
6-гранные головки на 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
– 11 – 12 мм.

Для посадки на квадрат 1/2" (12,5 мм)

(для крутящего момента более 25 Нм) головки на
13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 мм. Все
головки имеют матовое хромирование и четкую
маркировку.

Прочие позиции см. фото.

№ 23 292

**Набор механика с малой флаговой
трещоткой на 1/4". 50 позиций.**



В наборе из 50 предметов торцевые головки размера 4 – 13 мм, удлиненные головки для выступающих болтов (на 6-10 мм), отверточные наконечники для различных типов винтов (плоские, крестовые, шестиграннныи и TX-звездочки), головки для внешней звездочки размерами E4 – E10, два удлинителя и удлинитель с ползунком. Отверточная рукоятка и 5 шестигранных ключей (1,25 – 3 мм).

Прочие позиции см. фото.

№ 23 280

**Специальный набор инструмента для
звездообразных TX и шестиграных винтов.
42 позиций.**



С посадкой на 1/4" (6,3 мм)

Усилие затяжки до 25 Нм. В набор входят отверточные биты 2 – 6 мм для шестиграных винтов, биты TX размером от 8 до 40 с торцевым отверстием, а также головки для внешней звездочки от E4 до E10.

С посадкой на 1/2" (12,5 мм)

Усилие затяжки 25 – 210 Нм. В набор входят отверточные биты для шестиграных винтов 7 - 14 мм (в коротком варианте 55 мм) и 6 – 12 (в удлинённом варианте 100 мм), биты TX размером от 45 до 60 (в коротком варианте), головки для внешней звездочки от E12 до E20, а также 5 шестиграных L-образных ключей 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 мм.

№ 23 290

№ 23 650: седьмое поколение классического набора. Лучший сборочный инструмент. 25 лет продаж по всему миру.

DIN
ISO





*Дизайн Хельмута Шольца (PROXXON):
Высококачественный
полипропиленовый кейс без
выступающих бортиков. Ударопрочный,
топливо-кислотоустойчивый.*

Набор отверток FLEX-DOT теперь включает PH1. Мы отказались от карбюраторных коротких отверток - приносим извинения любителям классических авто.



Плоскогубцы
фирмы KNIPEX.

Автомобильный и универсальный набор инструмента. Если вы ищете что-то лучшее, то, возможно, теряете время.

14 комбинированных ключей размерами от 6 до 19 мм. Головки на 1/2" размеров 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 и 24 мм. Реверсивная трещотка. Карданный переходник. 2 удлинителя 125 и 250 мм (позже - с Т-образным переходником и квадратом на 1/2" для колесных гаек). Свечные головки 16, 18 и 21 мм. Набор отверток FLEX-DOT: плоские, по 1 шт. размеров 3 – 5,5 и 8 мм; крестовые (PH) размеров 1 и 2. Карманный набор шестигранников (HX) 1,5 – 8 мм (8 позиций). Звездочки TX размеров TX9 – TX40. Автомобильный тестер с проводом и зажимами "крокодил" для проверки электрической схемы автомобиля. Плоскогубцы KNIPEX 180 мм. Трубные клещи KNIPEX 240 мм. Молоток с виброгасящей пластиковой обрезиненной рукояткой и защищенной от скольжения (300 г). Каждый предмет хранится в своем гнезде в практичном пластиковом кейсе.

№ 23 650



Трубные клещи фирмы KNIPEX.

Универсальный насос для откачки масла AP12: Замена масла за 2-3 минуты.

Легко откачивает моторное масло и дизельное топливо. Производительность около 250 л/час (шланг 1/2"), а при откачке масла через отверстие масляного щупа около 3 л/час (температура масла 40 °C). Шнур питания длиной 200 см снабжен зажимами "крокодил". Выпускной и выпускной патрубок имеют посадку 1/2". В комплект входит насадка для откачки масла через отверстие масляного щупа (длина 800 мм, наружный диаметр 6 мм) с армированным всасывающим шлангом, сливной шланг из прозрачного пластика 1/2", длиной 150 см. Корпус из усиленного стекловолокном полиамида, размер примерно 120 x 90 x 90 мм, вес около 1,4 кг.

№ 25 262



Карманный набор
шестигранников
(HX 1,5 – 8 мм) и
карманный набор
звездочек
(TX9 – 40).

Примечание:

Всасывающий шланг годится для отверстий масляных щупов с диаметром 6 мм. Такой диаметр имеет абсолютное большинство автомобильных двигателей.


1/4"
6,3 мм

Трещотки, торцевые головки и соединители

для любого механика.




Design Patent
© 2000 by PROXXON



Design Patent
© 2000 by PROXXON



Design Patent
© 2000 by PROXXON



Трещотка флагковая на 1/4"!

Направление вращения меняется движением одного пальца. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Совершенные зубцы, соответствующие закаленные для максимального срока службы. Надежный механизм вращения (44 зуба) одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Инструмент изготовлен как единое целое, т.е. головка ключа не приварена к рукоятке. Двойное покрытие никелем с матовым финишным хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента.

№ 23 330

Трещотка «2000» на 1/4"!

Рычажок смены направления вращения.

Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Надежный механизм вращения (44 зуба) имеет большой срок службы и одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Удобная рукоятка из специального мягкого пластика «Hytrel» с отверстием для подвешивания инструмента.

№ 23 170

Трещотка "стандарт" на 1/4". Проверена временем!

Переключатель вращения прямо на самом механизме трещотки. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Плавная и точная работа механизма трещотки (52 зуба) передает большой крутящий момент. Инструмент изготовлен как единое целое из одной отливки CrV стали. Двойное покрытие никелем с финишным хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента.

№ 23 092

Трещотка «стандарт» на 1/4" с подвижной головкой!

Головку можно зафиксировать нажатием кнопки в 6 положениях под углом до 90°. Незаменима для стесненных условий. В остальном аналогична трещотке «стандарт» на 1/4" (№ 23 092) описанной выше.

№ 223 074

Ротационная трещотка ROTARY на 1/4"!

С вращающейся рукояткой для лучшего затягивания!

Вращая ручку трещотки, как отвертку, в одном направлении можно закрутить болт до упора. Для затягивания или ослабления достаточно всего нескольких миллиметров. Затягивание производится поворотом трещотки. Надежный механизм трещотки (52 зуба) с переключателем механизма направления вращения храповика и кнопкой быстрого извлечения насадки.

№ 23 082

	Размер	Номер
	T-образный удлинитель с ползунком на 1/4"	100 mm 23 704
	Удлинитель на 1/4"	50 mm 100 mm 150 mm 23 707 23 708 23 705
	Гибкий привод на 1/4"	150 mm 23 706
	Карданный переходник на 1/4"	23 709
	Намагниченный держатель для шестигранных бит 1/4"	23 703
	С внутренним и наружным шестигранником. Идеален для шуруповертов и электродрелей.	
	Адаптер для дрели для торцевых головок 1/4"	23 700
	Рукоятка отвертки с квадратной посадкой на 1/4"	140 mm 23 702



Переходник внутренний квадрат 1/4"- ①
внутренний шестиугольник на 1/4"

23 780

Переходник внутренний квадрат на 1/4"- ②
внешний квадрат на 3/8"

23 782

Переходник внешний квадрат 1/4"- ③
внешний шестиугольник на 1/4"

23 701



Торцевые головки на 1/4"

Из хром-ванадиевой стали. Длина 25 мм.

4 mm

23 710

4,5 mm

23 711

5 mm

23 712

5,5 mm

23 713

6 mm

23 714

6,5 mm

23 715

7 mm

23 716

8 mm

23 718

9 mm

23 720

10 mm

23 722

11 mm

23 724

12 mm

23 726

13 mm

23 728

14 mm

23 729



Удлиненные головки на 1/4"

Для выступающих болтов.

Из хром-ванадиевой стали. Длина 50 мм.

4 mm

23 767

5 mm

23 768

5,5 mm

23 769

6 mm

23 770

7 mm

23 772

8 mm

23 774

9 mm

23 776

10 mm

23 778

11 mm

23 777

12 mm

23 775

13 mm

23 779

14 mm

23 773



Головки с шестигранными битами на 1/4", 33 мм

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

HX 2 mm

23 744

HX 2,5 mm

23 746

HX 3 mm

23 743

HX 4 mm

23 745

HX 5 mm

23 747

HX 6 mm

23 749

HX 8 mm

23 751



Головки для внешней звездочки

TX на 1/4"

Из хром-ванадиевой стали. Длина 25 мм.

E 4

23 788

E 5

23 790

E 6

23 792

E 7

23 793

E 8

23 794

E 10

23 796



Головки со звездочкой TX на 1/4", 33 мм

(ударопрочные),

Для звездочек TX и TTX.

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденовой стали. Головки из хром-ванадиевой стали.

TTX 5

23 755

TTX 6

23 752

TTX 8

23 753

TTX 10

23 754

TTX 15

23 756

TTX 20

23 758

TTX 25

23 760

TTX 27

23 761

TTX 30

23 762

TTX 40

23 764



Отверточные биты плоские на 1/4", 33 мм

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

FD 4 mm

23 737

FD 5,5 mm

23 739

FD 7 mm

23 741

FD 8 mm

23 742



Отверточные биты крестовые РН на 1/4", 33 мм

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

PH 1

23 730

PH 2

23 731

PH 3

23 732



Отверточные биты крестовые РЗ на 1/4", 33 мм

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

PZ 1

23 733


PZ 2

23 735

3/8"

10 мм

Трещотки, торцевые головки и соединители - удобные и компактные – для каждого пользователя!



Трещотка флагковая на 3/8"

Направление вращения изменяется движением одного пальца. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Совершенные зубцы, соответствующие закаленные для максимального срока службы. Надежный механизм вращения (52 зуба) одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Инструмент изготовлен как единое целое, т.е. головка ключа не приварена к рукоятке. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента.

№ 23 332



Трещотка «2000» на 3/8"

Рычажок смены направления вращения.

Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Надежный механизм вращения (44 зуба) имеет большой срок службы и одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Удобная рукоятка из специального мягкого пластика «Hytrex» с отверстием для подвешивания трещотки. № 23 180



Трещотка "стандарт" на 3/8". Проверена временем!

Переключатель вращения на самом механизме трещотки. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Плавная и точная работа механизма трещотки (52 зуба) передает большой крутящий момент. Инструмент изготовлен как единое целое из одной отливки CrV стали. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента.

№ 23 094



Ротационная трещотка ROTARY на 3/8". С врачающейся рукояткой для лучшего затягивания!

Вращая ручку трещотки, как отвертку, в одном направлении можно закрутить болт до упора. Для затягивания или ослабления достаточно всего нескольких миллиметров. Затягивание производится поворотом трещотки. Надежный механизм трещотки (52 зуба) с переключателем механизма направления вращения храповика и кнопкой быстрого извлечения насадки. № 23 083



Т-образный удлинитель с ползунком на 3/8"

Адаптер на 3/8" наружный квадрат и на 1/2" внутренний квадрат

Размер

Номер

200 mm

23 558



Удлинитель на 3/8"

75 mm
150 mm

23 554
23 556



Карданный переходник на 3/8"

23 560



Переходник внутренний квадрат на 3/8" – внешний на 1/4"

23 564



Переходник внутренний квадрат на 3/8" – внешний квадрат на 1/2"

23 566



Адаптер для дрели для торцевых головок 3/8"

23 562



Свечной ключ на 3/8"

С резиновым вкладышем TPR для
фиксирования свечи. Длина 64 мм.

16 mm
18 mm

23 550
23 551

То же, но длина 70 мм

21 mm

23 552



Свечной ключ на 3/8"

Для шестигранных и Bi-HEX свечей. Диаметр
всего 20 мм. С резиновым вкладышем TPR для
фиксирования свечи. Длина 64 мм.

14 mm

23 553



Торцевые головки на 3/8"
Изготовлены из хром-ванадиевой стали.

Размер	Номер
6 mm	23 500
7 mm	23 502
8 mm	23 504
9 mm	23 506
10 mm	23 508
11 mm	23 510
12 mm	23 512
13 mm	23 514
14 mm	23 516
15 mm	23 518
16 mm	23 520
17 mm	23 522
18 mm	23 523
19 mm	23 524
21 mm	23 526
22 mm	23 528
24 mm	23 530



Удлиненные головки на 3/8"
для выступающих болтов.
Изготовлены из хром-ванадиевой стали.
Длина 46 мм.

То же, но длина 64 мм.

8 mm	23 532
9 mm	23 534
10mm	23 536
11 mm	23 538
12 mm	23 540
13 mm	23 542
14 mm	23 543
15 mm	23 544
17 mm	23 546
18 mm	23 548
19 mm	23 549
22 mm	23 545
24 mm	23 547



Головки с шестигранными вставками на 3/8", 50 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

HX	4 mm	23 575
HX	5 mm	23 576
HX	6 mm	23 578
HX	7 mm	23 579
HX	8 mm	23 580
HX	10 mm	23 581



Головки со звездочкой TX на 3/8", 50 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

TX 10	23 583
TX 20	23 584
TX 25	23 585
TX 27	23 586
TX 30	23 587
TX 40	23 588
TX 45	23 589
TX 50	23 590



Отверточные биты плоские на 3/8", 50 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

FD	4 mm	23 591
FD	5,5 mm	23 592
FD	8 mm	23 593

Отверточные биты крестовые PH на 3/8", 50 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV

PH 1	23 594
PH 2	23 595
PH 3	23 596



На протяжении 30 лет фирма PROXXON выпускает высокоточный малогабаритный электроинструмент: от граверного аппарата GG12, весом 100г до токарного станка PD 400, весом 50 кг.


Каталог можно заказать по адресу:
PROXXON GmbH
Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3 - 7
DE-54343 Föhren
export@proxxon.com



1/2"
12,5 MM


Трецотки, торцевые головки и соединители

для больших усилий.



Трещотка флагковая на 1/2"


Направление вращения изменяется движением пальца. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Совершенные зубцы, соответствующие закаленные для максимального срока службы. Надежный механизм вращения (52 зуба) одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Инструмент изготовлен как единое целое, т.е. головка ключа не приварена к рукоятке. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. № 23 334



Трешотка «2000» на 1/2"

Рычажок смены направления вращения. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Надежный механизм вращения (44 зуба) имеет большой срок службы и одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Удобная рукоятка из специального мягкого пластика «Hytrex» с отверстием для подвешивания трещотки.


Nº 23 190



Трещотка "стандарт" на 1/2": Проверена временем!

ТРЕЩОТКА СТАНОВАРГ № 1/2 . ПРОВЕРЕНЫ ВРЕМЕНЬЮ:
Переключатель вращения на самом механизме трещотки. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Плавная и точная работа механизма трещотки (52 зуба) передает большой крутящий момент. Инструмент изготовлен как единое целое из одной отливки CrV стали. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента.

Nº 23 096



*Ротационная трещотка
лучшего затягивания!*

Вращая ручку трещотки, как отвертку, в одном направлении можно закрутить болт до упора. Для затягивания или ослабления достаточно всего нескольких миллиметров. Затягивание производится поворотом трещотки. Надежный механизм трещотки (52 зуба) с переключателем механизма направления вращения храповика и кнопкой быстрого извлечения насадки. № 23 084



Nº 23 084



Очень длинная ручка с шарниром и треугольным механизмом

Для очень плотно закрученных болтов. Надежный механизм трещотки (60 зубьев) с зубчатым кольцом для обеспечения реверсивной работы. Рукоятка из маслостойкой термопластичной резины TPR.

№ 23 090 Общая длина 43 см.

		Размер	Номер
	Т-образный удлинитель с ползунком на 1/2" с переходником с внешнего квадрата на 1/2" на внутренний на 3/8".	250 mm	23 457
	Удлинитель на 1/2"	64 mm 125 mm 250 mm	23 452 23 454 23 456
	Переходник внутренний квадрат на 1/2" – внешний на 3/8"		23 458
	Карданный переходник на 1/2"		23 450
	Адаптер для дрели для торцевых головок 1/2"		23 460
	Свечной ключ на 1/2" С резиновым вкладышем TPR для фиксирования свечи. Длина 65 мм. То же, но длина 70 мм	16 mm 18 mm 19 mm 21 mm	23 442 23 443 23 445 23 444
	Свечной ключ на 1/2" с магнитной вставкой Мощный постоянный магнит плотно удерживает свечу. Длина 65 мм.	16 mm	23 392
 	To же, но длина 70 мм	18 mm 19 mm 21 mm	23 394 23 395 23 396

Размер Номер



Торцевые головки на 1/2"

Тонкостенные (от 19мм)
Хром-ванадиевая сталь.

8 mm	23 400
9 mm	23 402
10 mm	23 404
11 mm	23 406
12 mm	23 408
13 mm	23 410
14 mm	23 412
15 mm	23 414
16 mm	23 415
17 mm	23 416
18 mm	23 417
19 mm	23 418
20 mm	23 419
21 mm	23 420
22 mm	23 422
23 mm	23 423
24 mm	23 424
27 mm	23 426
30 mm	23 428
32 mm	23 430
34 mm	23 431
36 mm	23 429



Удлиненные головки на 1/2"

Для выступающих болтов.
Хром-ванадиевая сталь. Длина 79 мм.

10 mm	23 355
11 mm	23 356
12 mm	23 357
13 mm	23 358
14 mm	23 359
15 mm	23 360
16 mm	23 361
17 mm	23 362
18 mm	23 363
19 mm	23 364
21 mm	23 365
22 mm	23 366
24 mm	23 367



Отверточные биты плоские на 1/2", 55 мм.

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

FD 8 mm	23 462
FD 10 mm	23 464

Отверточные биты крестовые РН на 1/2", 55 мм.

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV

PH 2	23 470
PH 3	23 472
PH 4	23 474



Головки с шестигранными вставками на 1/2", 55 мм.

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

HX 5 mm	23 476
HX 6 mm	23 477
HX 7 mm	23 478
HX 8 mm	23 479
HX 10 mm	23 480
HX 12 mm	23 481
HX 14 mm	23 482

Головки с шестигранными вставками на 1/2", 100 мм.

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

HX 5 mm	23 484
HX 6 mm	23 475
HX 7 mm	23 485
HX 8 mm	23 486
HX 10 mm	23 487
HX 12 mm	23 483
HX 14 mm	23 468



Головки для внешней звездочки TX на 1/2"

Хром-ванадиевая сталь.

E 10	23 380
E 12	23 382
E 14	23 384
E 18	23 388
E 20	23 390

Головки со звездочкой TX на 1/2", 55 мм.

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

TX 20	23 488
TX 25	23 489
TX 27	23 490
TX 30	23 491
TX 40	23 492
TX 45	23 493
TX 50	23 494
TX 55	23 446
TX 60	23 447

Головки со звездочкой TX на 1/2", 100 мм.

Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

TX 40	23 495
TX 45	23 496
TX 50	23 497
TX 55	23 498
TX 60	23 499



Головки с 12-зубцовой звездочкой для XZN болтов описаны на стр. 16.

1/2"

12,5 ММ

**Головки с 12-зубцовой звездочкой на 1/2"**

для XZN болтов, 55 мм.	VZ 5	23 318
Наконечники из хром-кремний-марганец-мolibденового сплава. Головки из CrV.	VZ 6	23 319
	VZ 8	23 321
	VZ 10	23 323
	VZ 12	23 325
	VZ 14	23 327

Головки с 12-зубцовой звездочкой на 1/2"

для XZN болтов, 100 мм.	VZ 6	23 370
Наконечники из хром-кремний-марганец-мolibденового сплава. Головки из CrV.	VZ 8	23 371
	VZ 9	23 376
	VZ 10	23 372
	VZ 12	23 373
	VZ 14	23 374

Головки с 12-зубцовой звездочкой для XZN болтов

Хром-ванадиевая сталь.	9 mm	23 304
	10 mm	23 305
	12 mm	23 307
	18 mm	23 311
	19 mm	23 312
	21 mm	23 314

Комплект ударных головок для колесных гаек. Пластиковые гильзы снаружи и вставка внутри предупреждают повреждение алюминиевых дисков.


Для использования с пневматическим инструментом на 1/2" (12,5 мм). Из высоколегированной специальной стали с высокой износостойчивостью. Максимальный крутящий момент 500 Нм. Длина 85 мм. В стальном окрашенном футляре

№ 23 938

по 1 шт. 17, 19 и 21 мм.

**Ударные головки (штучно)**

№ 23 962	17 мм
№ 23 964	19 мм
№ 23 966	21 мм

**Специальный наборы для мастерских:
Короткие кованые сквозные головки и сквозной
трещоточный ключ.**

Сквозная конструкция позволяет использовать ключ на длинных выступающих болтах. Торцевая головка садится на гайку и не соскальзывает вниз.

Набор из 14 позиций от 13 до 27 мм

Сквозной трещоточный ключ с рукояткой из материала TPR (термопластиковая резина), сквозной удлинитель 55 мм, четырёхгранный адаптер 1/2". В стальном окрашенном футляре с формованной пластиковой вставкой.
№ 23 604

Набор из 13 позиций от 5,5 до 14 мм

Сквозной трещоточный ключ с рукояткой из материала TPR (термопластиковая резина), сквозной удлинитель 55 мм, четырёхгранный адаптер 1/4". В стальном окрашенном футляре с формованной пластиковой вставкой.
№ 23 602

PROXXON**INDUSTRIAL**

Две новых динамометрических отвертки –

дополнение линейки ключей MicroClick.

Динамометрическая отвертка MicroClick MC5. 1 - 5 Нм.



Автоматический сброс усилия при затягивании винтов: ясно слышимый выброщелчок при достижении заданного крутящего момента. Крутящий момент задается вращением ребристого кольца на конце рукояти и фиксируется нажатием кнопки на торце. Ясно читаемая шкала с окошком. Дополнительная шкала тонкой настройки: 1 оборот=1 Нм. Цена деления шкалы 0,10 Нм. С квадратом на 1/4" (6,3 мм) для крепления головок и адаптером с подпружиненным шариком для крепления бит на 1/4" (6,3 мм). Точность +/-6%. Общая длина 165 мм.

№ 23 347



Примечание:

Удобная, эргономичная рукоять отвертки предназначена для моментов от 6 до 8 Нм. Для более высоких моментов MC 10 имеет привод в торце – квадрат на 1/4" для установки рычага (T-образного удлинителя или трещотки).

С квадратом 1/4" и реверсивным рычагом правого и левого вращения.

Индивидуальная калибровка и контроль качества на выходе. Лазерная гравировка серийного номера идентифицирует каждый ключ.



Ясно читаемый аналоговый дисплей с дополнительной шкалой тонкой настройки.

2 года
гарантии

даже при профессиональном
использовании.

Динамометрическая отвертка MicroClick MC 2.



Крутящий момент 0,4 – 2 Нм.

Автоматический сброс усилия при затягивании винтов: ясно слышимый выброщелчок при достижении заданного крутящего момента. Крутящий момент задается вращением ребристого кольца на конце рукояти и фиксируется нажатием кнопки на торце. Ясно читаемая шкала с окошком. Стержень, длиной 50 мм, с магнитным держателем стандартных бит на 1/4" (6,3 мм). Комплектуется адаптером (шестигранный на 1/4" – квадрат на 1/4"). Точность +/- 6 %. Общая длина 170 мм. Вес 135 г.

№ 23 343



Динамометрическая отвертка MicroClick MC 10. Крутящий момент 2 – 10 Нм.

Тонкая настройка: 1 оборот = 2 Нм. Кольцевая шкала с шагом 0,2 Нм. АдAPTER для крепления T-образного удлинителя на 1/4" (входит в комплект) в торце рукояти. В остальном идентична описанной выше MC 5.

№ 23 348

Динамометрический ключ MicroClick MC 15 Крутящий момент 3 – 15 Нм.

Автоматический сброс усилия и выброщелчок при достижении заданного крутящего момента. Крутящий момент задается вращением ребристого кольца на конце рукояти и фиксируется нажатием кнопки на торце. Ясно читаемая аналоговая шкала и дополнительная шкала для точной настройки. Кольцевая шкала с шагом 0,4 Нм. С квадратом на 1/4" (6,3 мм) для крепления головок. Реверсивный рычаг для правого и левого вращения. Точность +/-4 %. Общая длина 195 мм.

№ 23 345



Перечисленные здесь динамометрические ключи и отвертки – очень точный инструмент. Поставляются в удобных пластиковых футлярах для оптимальной защиты инструмента.

Динамометрические ключи MicroClick. Высокая точность (погрешность

Калиброваны и проверены индивидуально.

PROXXON
INDUSTRIAL

**Храповой механизм с реверсным рычажком смены направления движения.
Автосброс: достижение заданного крутящего момента сигнализируется явно щелчком.**



Ясно читаемая аналоговая шкала для предустановки крутящего момента.

Удобная форма рукоятки позволяет держать ключ без перекоса - важно для точности срабатывания.

Дополнительная шкала точной настройки.

Крутящий момент выбирается вращением ребристого кольца на конце рукоятки и фиксируется кнопкой на торце.



Примечание:

Ударные головки для колесных гаек описаны на стр. 16!

Удобный механизм фиксации головки: надежное крепление, сброс нажатием кнопки.

MICRO-CLICK MC 320.

Крутящий момент 60 – 320 Нм.

С квадратом на 1/2" (12,5 мм). Длина 610 мм. Подробности приведены выше.

№ 23 354

MicroClick MC 200.

Крутящий момент 40 – 200 Нм. С квадратом на 1/2"

(12,5 мм). Длина 530 мм. Подробности приведены выше.

№ 23 353

MicroClick MC 100.

Крутящий момент 20 – 100 Нм.

С квадратом 3/8" (10 мм). Длина 430 мм. Особенно подходит для мотоциклов. Подробности приведены выше.

№ 23 351

MicroClick MC 30.

Крутящий момент 6 – 30 Нм.

С квадратом на 1/4" (6,3 мм). Длина 335 мм. Подробности приведены выше.

№ 23 349

Индивидуальная калибровка и контроль качества на выходе. Лазерная гравировка серийного номера идентифицирует каждый ключ.

MC 320

MC 200

2 года
гарантии

даже при профессиональном
использовании.

+/-3% согласно ISO 6789). Калиброваны и проверены индивидуально.

различимым



Динамометрические ключи MicroCLICK очень точный инструмент.
Хранится в удобных пластиковых футлярах.



Реверсивный рычажок смены
направления вращения.

Таблица соответствия крутящих
моментов, диаметров резьбы и размеров
головок ключей. Примечание. Значения
крутящих моментов даны для
метрических размеров головок и резьбы
винтов. Коэффициент трения был
установлен для использования
незакаленных и нефосфатированных
болтов с сухой, не поврежденной резьбой.

MM	HX	INHX	FM-TX	M-TX	Nm
M 1,6	3,2	SW 1,5			-
M 2	4	SW 2	TX 6		-
2 - 2,5			TX 7		-
M 2,5	5	SW 2	TX 8		-
2,9 - 3			TX 9		-
M 3	5,5	SW 2,5	TX 10	E 4	-
(M 3,5)	6	-	TX 15		-
M 4	7	SW 3	TX 20	E 5	3
M 5	8	SW 4	TX 25	E 6	5,9
4,5 - 6			TX 27		-
M 6	10	SW 5	TX 30	E 8	10
(M 7)	11	-	TX 40		-
M 8	13	SW 6	TX 40	E 10	25
8-10			TX 45		-
M 10	(16) 17	SW 8	TX 50	E 12	49
M 12	(18) 19	SW 10	TX 55	E 14	85
(M 14)	(21) 22	SW 12	TX 60	E 18	135
M 16	24	SW 14	TX 70	E 20	210
(M 18)	27	SW 14	TX 80	E 24	300
M 20	30	SW 17	TX 90	E 24	425
(M 22)	(34) 32	-			580
M 24	36	SW 19			740

© by PROXXON

PROXXON
INDUSTRIAL

**Динамометрический ключ MicroClick MC 200-Multi
Крутящий момент 40 – 200 Нм. С комплектом из
10 насадок.**



Позволяет контролировать момент затяжки болтов и рукавов на соединениях трубопроводов, гидравлических систем, пневматических трубопроводов, резьбовых шпилек. Незаменим в местах, где верхний доступ невозможен. Для бокового доступа в стесненных условиях.

Каждая из 10 насадок с прямоугольной посадкой (14 x 18 мм) надежно крепится подпружиненным болтом: 9 кованых рожковых насадок из хром-ванадиевой стали, размеров 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 и 30 мм. Насадка-трещотка на 1/2" (12,5 мм) с реверсом для левой резьбы превращает MicroClick 200 Multi в обычный трещоточный ключ - аналог MicroClick MC 200 с параметрами, приведенными слева.

№ 23 342

Примечание:
Динамометрические отвертки
MC 2 (0,4 – 2 Нм),
MC 5 (1 – 5 Нм) и MC 10 (2 – 10 Нм) и
динамометрический ключ
MicroClick MC 15 (3 – 15 Нм)
описаны на стр. 17.

Ключ MicroSpeeder с функцией трещотки в кольце.

Быстрая работа без перехвата ключа! Удлиненная рукоять.



2 года
гарантии

даже при профессиональном использовании.

Встроенный привод муфты
новейшего поколения
- решает любую проблему.

Внутреннее кольцо из специального твердого сплава с 72 зубцами позволяет храповику двигаться даже если ключ может быть повернут только на 5°. Тем не менее, способность передачи крутящего момента намного превышает стандарты DIN/ISO. Корпус из CrV стали оптимально защищен: двойное никелирование с хромированным матовым покрытием.




Трещотка полностью
защищена и очень
функциональна!



Ключ имеет чрезвычайно
компактные размеры и
удобный профиль рабочей головки.



Ключ MicroSpeeder стандартного исполнения (прямой, плоский, без реверсивного рычага).

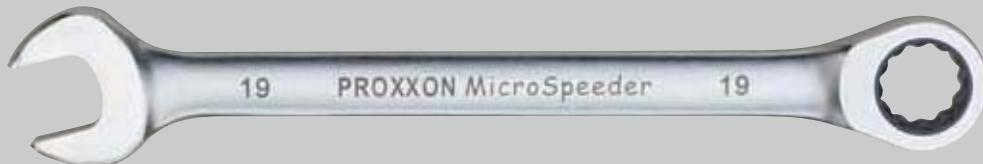

Идеален для стесненных условий: при снятии двигателей, на автоматических коробках передач, задних мостах и т.п.

Ключ MicroSpeeder стандартного исполнения (штучно)

NO 23 257	Размер 8
NO 23 258	Размер 9
NO 23 259	Размер 10
NO 23 260	Размер 11
NO 23 261	Размер 12
NO 23 262	Размер 13
NO 23 263	Размер 14
NO 23 264	Размер 15
NO 23 265	Размер 16
NO 23 266	Размер 17
NO 23 267	Размер 18
NO 23 268	Размер 19
NO 23 270	Размер 21
NO 23 271	Размер 22
NO 23 273	Размер 24



Стандартное исполнение без реверсивного
рычага. Ключ просто надевается сверху.

Набор ключей MicroSpeeder стандартного исполнения, 7 шт.

По одной штуке размеров 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 мм, удлиненные.
В стальном окрашенном ящике.

№ 23 275



Ключ MicroSpeeder с изогнутой на 15 ° кольцевой головкой и реверсивным рычагом.



Так как невозможно перевернуть ключ с изгибом головки в 15 градусов, то для изменения направления вращения используется переключатель реверса.

Ключ MicroSpeeder с переключателем реверсивного механизма (штучно)

№ 23 130	Размер 8
№ 23 131	Размер 9
№ 23 132	Размер 10
№ 23 133	Размер 11
№ 23 134	Размер 12
№ 23 135	Размер 13
№ 23 136	Размер 14
№ 23 137	Размер 15
№ 23 138	Размер 16
№ 23 139	Размер 17
№ 23 140	Размер 18
№ 23 141	Размер 19
№ 23 143	Размер 21
№ 23 144	Размер 22
№ 23 146	Размер 24



Система фиксации:
просто сдвиньте ключ в нужное положение
фланец предотвратит соскальзывание.

Комбинированный ключ MicroSpeeder с самопозиционирующейся кольцевой вставкой и поворотной в обе стороны на 90° головкой.



Использование головки с самоблокирующими шарнирным соединением очень удобно в труднодоступных местах.
Гарантируется работоспособность даже после 10000 циклов использования

Комбинированные ключи MicroSpeeder с поворотной на ±90° головкой (штучно)

№ 23 045	Размер 8 mm
№ 23 046	Размер 9 mm
№ 23 047	Размер 10 mm
№ 23 048	Размер 11 mm
№ 23 049	Размер 12 mm
№ 23 050	Размер 13 mm
№ 23 051	Размер 14 mm
№ 23 052	Размер 15 mm
№ 23 053	Размер 16 mm
№ 23 054	Размер 17 mm
№ 23 055	Размер 18 mm
№ 23 056	Размер 19 mm
№ 23 058	Размер 21 mm
№ 23 059	Размер 22 mm
№ 23 061	Размер 24 mm



Самоблокирующийся в установленном положении шарнир:
незаменим при работе в узком месте!

Набор комбинированных ключей MicroSpeeder из 6 шт.

Размеры: 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 и 19 мм. В крепком стальном окрашенном ящике.

№ 23 124



Комбинированные ключи MicroSpeeder с обгонной муфтой и поворотной на ± 90 ° головкой. Набор из 7 шт.

По одной штуке размеров 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 мм в стальном окрашенном ящике.

№ 23 068



Накидной ключ MicroSpeeder с трещоткой. Быстро накидывается –

экономит время. Удлиненный дизайн.

**PROXXON
INDUSTRIAL**

Четырехразмерный MicroSpeeder. Один ключ для основных размеров автомобильного крепежа: 10 – 13 – 17 – 19 мм.

Трещотка с 72 зубьями и внутренним упорным кольцом из специальной стали позволяет храповику двигаться даже при возможности поворота только на 5°. Реверсивный переключатель правого и левого вращения. Корпус из CrV стали с оптимальным защитным покрытием: двойное никелирование и матовое хромирование. Ясно читаемая лазерная гравировка размера. Общая длина 210 мм.


№ 23 236



Примечание:

Четырехразмерный MicroSpeeder массивнее, чем два накидных MicroSpeeder 10 x 13 и 17 x 19 и не может использоваться для сквозных болтов 13 и 19 мм. Но в вашем кармане всего один ключ!

Накидной ключ MicroSpeeder с ровным и плоским корпусом. Идеален для работы в стесненных условиях.

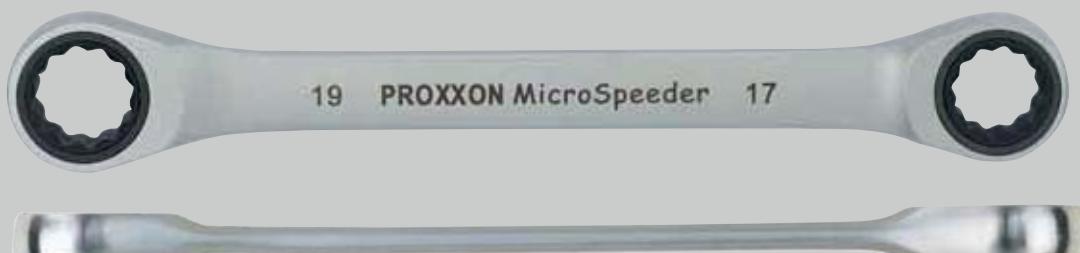

даже при профессиональном использовании.

Часто используется при работе с автоматическими трансмиссиями, при извлечении двигателей, при работе с задними осями и для многое другого. Трещотка с 72 зубьями и внутренним упорным кольцом из специальной стали позволяет храповику двигаться даже при возможности поворота только на 5°. Корпус из CrV стали с оптимальным защитным покрытием: двойное никелирование и матовое хромирование. Ясно читаемая лазерная гравировка размера.

№ 23 241	Размер 8 x 9
№ 23 243	Размер 10 x 11
№ 23 244	Размер 10 x 13
№ 23 246	Размер 12 x 13

№ 23 247	Размер 14 x 15
№ 23 249	Размер 16 x 18
№ 23 250	Размер 17 x 19
№ 23 252	Размер 22 x 24



Стандартное исполнение без реверсивного рычага. Ключ просто надевается сверху.

Ключ с реверсивной трещоткой Speeder. Реверс без поворота ключа.

Просто, удобно, быстро.

**2 года
гарантии**


даже при профессиональном использовании.



Набор гаечных ключей с трещоткой Speeder (6 шт.)

6 – 19 мм. По 1 шт. размеров 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 и 17 x 19 мм. Надежный механизм с внутренним реверсивным кольцом из хром-ванадиевой стали. Упакован в стальной ящик порошковой окраски с накидным замком. Пластиковая вставка с отделением для мелкого крепежа (гайки на иллюстрации в комплект не входят).

№ 23 231



**DIN
ISO**

Ключ с трещоткой Speeder (штучно)

№ 23 201 6 x 7
№ 23 204 8 x 9
№ 23 205 10 x 11
№ 23 207 10 x 13
№ 23 209 12 x 13

№ 23 211 14 x 15
№ 23 214 16 x 18
№ 23 215 17 x 19
№ 23 216 19 x 21

Кованые разводные ключи из хром-ванадиевой стали. Стандарт DIN 3117/ISO 6787.

Удлиненная версия с эргономичной рукояткой из маслостойкой термопластичной резины, с отверстием для подвешивания. Плоская головка со шлифованными губками. Положение подвижной губки легко регулируется червячным винтом. Удобно читаемая миллиметровая шкала для определения размеров под ключ и измерения деталей.

	Длина в мм	Максимальный развод
№ 23 990	RG 200	SW 24,5 мм
№ 23 992	RG 250	SW 29 мм
№ 23 994	RG 300	SW 34 мм



**2 года
гарантии**

даже при профессиональном использовании.

Практичные ключи серии *SlimLine*. Выкованы из хром-ванадиевой стали.

10 лет
гарантии



DIN
ISO

Даже при профессиональном
использовании!

- Поверхность ключа защищена от износа двойным никелированием и хромированием.
- Теперь с долговечной лазерной гравировкой размера ключа в мм.

- Не смотря на легкость и изящество ключей применение хром-ванадиевой стали соответствующего закаливания и обработки, позволяет соблюдать все стандарты DIN/ISO;
- Поверхность ключа защищена обработкой против износа 2 слоями никеля и 1 слоем хрома.

Набор рожковых гаечных ключей *Slim-Line* из 8 штук в держателе. Соответствует стандартам DIN 3110 и ISO 3318.


Включает ключи: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 мм. Каждый ключ плотно прижат пластиковым держателем. Держатель имеет сзади отверстия для крепления на стену. Четкая маркировка размеров позволяет легко находить нужный ключ.

№ 23 800

Рожковые ключи <i>SlimLine</i> (штучно)					
	$S_1 \times S_2$	B_1	B_2	L	H
23 828	5 x 5,5 mm	13	14	111	3
23 830	6 x 7 mm	16	18	123	3,4
23 832	8 x 9 mm	20	22	140	3,5
23 834	10 x 11 mm	24	26	157	4,5
23 836	12 x 13 mm	28	29	173	4,7
23 838	10 x 13 mm	24	29	174	4,7
23 840	14 x 15 mm	32	34	190	5,5
23 842	16 x 17 mm	36	38	205	6
23 846	18 x 19 mm	38	42	220	6,5
23 848	17 x 19 mm	38	42	220	6,5
23 850	20 x 22 mm	43	46	235	7,5
23 852	21 x 23 mm	45	48	248	7,5
23 856	24 x 27 mm	49	55	268	8,5
23 860	30 x 32 mm	59	64	302	9,5
23 864	34 x 36 mm	65	79	320	10
23 866	41 x 46 mm	86	95	415	15



Держатель имеет сзади отверстия
для крепления на стену. Четкая
маркировка размеров позволяет
легко находить нужный ключ.
Пластиковый держатель наборов
плотно облегается пластиковым
хомутом. Легко снимается.

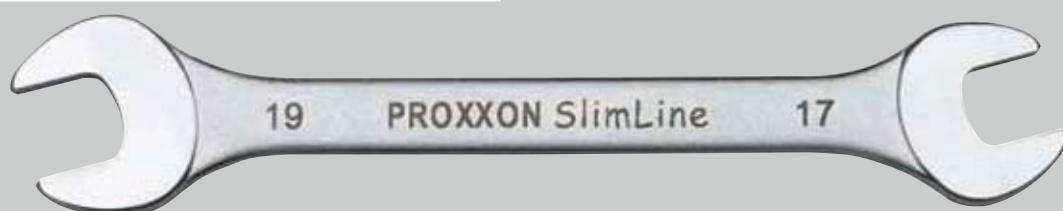


закалены, с защитным покрытием. Четкая маркировка размеров.

Набор комбинированных ключей SlimLine из 12 штук в держателе. Соответствует стандартам DIN3113 и ISO3318 (с изгибом головки на 15°).

Размеры ключей: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 и 19 мм. Каждый ключ имеет свой паз в пластиковом держателе с соответствующей маркировкой.

№ 23 820




PROXXON INDUSTRIAL Комбинированные ключи SlimLine (штучно)

S ₁	B ₁	B ₂	L	H
23 905	5,5 mm	9	14	93
23 906	6 mm	10	16	100
23 907	7 mm	12	18	110
23 908	8 mm	13	20	120
23 909	9 mm	15	22	130
23 910	10 mm	16	24	140
23 911	11 mm	17	26	150
23 912	12 mm	19	28	160
23 913	13 mm	20	29	170
23 914	14 mm	22	32	180
23 915	15 mm	24	34	190
23 916	16 mm	25	36	195
23 917	17 mm	25	38	210
23 918	18 mm	28	38	216
23 919	19 mm	28	42	230
23 920	20 mm	30	46	250
23 921	21 mm	32	45	245
23 922	22 mm	33	46	270
23 924	24 mm	36	49	280
23 927	27 mm	39	55	310
23 930	30 mm	44	59	340
23 932	32 mm	46	64	360
23 933	34 mm	50	70	380
23 935	36 mm	54	74	410
23 937	41 mm	61	84	460

Набор комбинированных ключей SlimLine из 15 штук. С новыми размерами по ISO 16, 18 и 21 мм. В остальном, как приведено слева.

Размеры ключей: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 и 21 мм.

№ 23 821

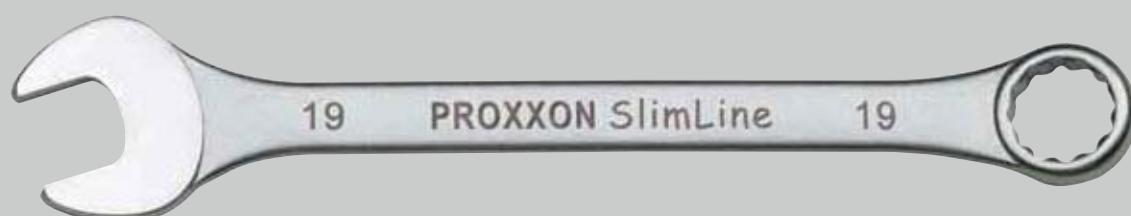

Практичные ключи серии *SlimLine*. Выкованы из хром-ванадиевой стали, закалены, с защитным покрытием. Четкая маркировка размеров.

**10 лет
гарантии**



**DIN
ISO**

даже при профессиональном использовании.

Набор накидных гаечных ключей *Slim-Line* из 8 штук в держателе.

Головки ключей изогнуты на 75 градусов.

Соответствует стандартам


DIN 838 и ISO 3318.

Размеры ключей: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 и 20 x 22 мм. Каждый гаечный ключ плотно прилегает к своему пазу в пластиковом держателе. Держатель имеет сзади отверстия для крепления на стену. Четкая маркировка размеров позволяет легко находить нужный ключ.

№ 23 810

Накидные ключи <i>SlimLine</i> (штучно)					
	S₁ x S₂	B₁	B₂	L	H
23 868	5 x 5,6 mm	9	10	162	5
23 870	6 x 7 mm	10	12	173	5,6
23 872	8 x 9 mm	13	14	182	6,1
23 874	10 x 11 mm	16	17	200	7,9
23 876	12 x 13 mm	18	19	212	8,5
23 878	10 x 13 mm	16	19	212	8,5
23 880	14 x 15 mm	21	23	225	9,8
23 882	16 x 17 mm	24	25	245	10,4
23 886	18 x 19 mm	27	28	260	11,3
23 888	17 x 19 mm	25	28	216	11,3
23 890	20 x 22 mm	30	32	285	12,8
23 892	21 x 23 mm	31	33	310	12,9
23 896	24 x 27 mm	34	38	335	13,9
23 900	30 x 32 mm	42	45	375	15,3

Держатель имеет сзади отверстия для крепления на стену. Четкая маркировка размеров позволяет легко находить нужный ключ. Пластиковый держатель наборов плотно облегается пластиковым хомутом. Легко снимается.

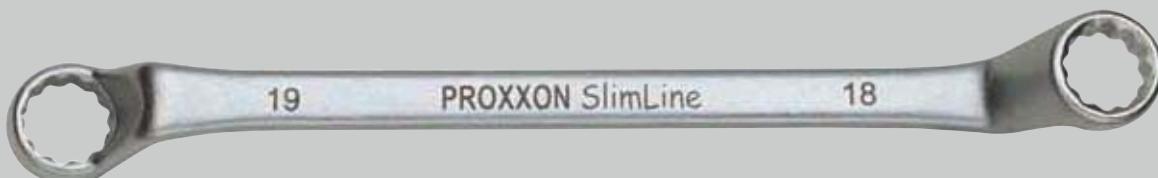

Ключи SlimLine упакованы в картонную коробку.

Полный набор для размеров от 6 до 32 мм. Практичный инструмент.

Набор комбинированных ключей SlimLine, 21 шт. Размеры от 6 до 32 мм. Стандарт DIN 3113/ISO 3318 (с изогнутой на 15° накидной головкой).




Размеры 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 и 32 мм.

Упакованы в прочную картонную коробку.

№ 23 822 набор

Набор рожковых ключей SlimLine в картонной упаковке, 11 шт. Размеры 6 – 32 мм. Стандарт DIN 3110 и ISO 3318.

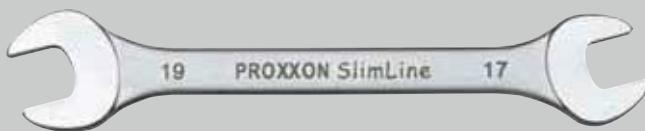

Размеры 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 и 30 x 32 мм.

Упакованы в прочную картонную коробку.

№ 23 802 набор



Набор накидных ключей SlimLine, 11 шт. Размеры от 6 до 32 мм. Стандарт DIN 838 и ISO 3318.



Размеры 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 и 30 x 32 мм. Упакованы в прочную картонную коробку.

№ 23 812 набор

**10 лет
гарантии**

даже при профессиональном использовании.

**PROXXON
INDUSTRIAL**

Полный набор специальных бит.

Открутится всё!

■ Биты длинные (80mm)

■ Биты стандартные (25mm)

биты длинные вилочные № 6, 8.

биты
длинные
крестовые
PH1, PH2.

биты длинные плоские
3 и 5,5 мм.

биты длинные шестигранные с
внутренним отверстием 4 и 5 мм.

биты длинные звездочки TX с
внутренним отверстием
TX 10, TX 15, TX 20, TX 30
ударопрочные.

биты звездочки
TX с внутренним
отверстием 12 позиций от
TX5 до TX40
ударопрочные.

биты шестигранные
метрические с
внутренним
отверстием 7
позиций от 2 до 8 мм.

биты
трехлопастные
5 позиций от TW1
до TW5.

биты
четырехлопастные
TORQ TS6, TS8, TS10.

биты длинные
трехлопастные
TW1, TW2, TW3.

биты с внешним
квадратом
SQ00, SQ01,
SQ02, SQ03

биты для
зашелок
C1, C2, C3.

биты шестигранные
дюймовые с
внутренним
отверстием 9 позиций
от 5/64" до 5/32".

биты вилочные 5
позиций от №4 до №12.

биты стандартные 7 позиций
(крестовые PH, PZ и плоские).

биты 12-гранные XZN
размеров 5, 6 и 8.

Полный набор специальных бит, 75шт.

Специальные биты стандартной длины (25 мм) на 1/4" и удлиненные (80 мм) для глухих резьбовых отверстий. Включает отвертку с подпружиненным адаптером для бит. Магнитный держатель для работ с электрической отверткой или дрелью. Переходник с наружным квадратом и наружным шестигранником,

соединенный с приспособлением с внутренним квадратом и внутренним шестигранником. Специальный ключ для винтовых хомутов и другого крепежа. Упакован в прочный стальной футляр порошковой окраски. Каждая позиция отчетливо промаркирована.
№ 23 107



Набор Г-образных шестигранников (HX) из 9 шт.

Размеры 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 и 10 мм. Хром-ванадиевая сталь. В удобном держателе с захватами. Длинная часть стержня заканчивается сферической головкой с 6 гранями. Короткая часть стержня скошена.

№ 23 946



Набор Г-образных звездочек (TX) из 9 шт.

Размеры TX8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 и 50. Специальный никель-хром-молибденовый сплав стали. В удобном держателе с захватами.

№ 23 944

Набор отверточных бит с трещоточной отверткой для всех основных типов крепежа.

Износостойкие калиброванные биты промышленного качества.



Изготовлены из специального хром-молибден-кремний-марганец-ванадиевого стального сплава. Закалены по новейшим производственным стандартам.

Трещоточная отвертка.

Эргономичный дизайн позволяет работать без постоянного перехвата рукояти.



Трещотка с реверсивным механизмом, изготовленным из хром-ванадиевой стали. Автоматический зажим для бит: при установке биты фиксируются и намагничиваются. Для стандартных бит на 1/4" (6,35 мм).

№ 23 698 отдельно, без набора



Набор отверточных бит, 49 поз.

Включает описанную выше трещоточную отвертку. Торцевые головки размеров 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 и 13мм. Адаптер с внешним квадратом и шестигранником в длинной (80 мм) и короткой (25 мм) версии. Биты на 1/4" (6,35 мм) стандартной длины (25 мм) и удлиненные (80 мм).

№ 23 105



2 года
гарантии

Даже при профессиональном использовании!

- Для шлицевых винтов 3-4-5,5 и 8 мм. Удлиненные - для 3-5,5 и 8 мм.
- + Для крестовых винтов (PH) размеров 0-1-2-3. Удлиненные - для размеров 1 и 2.
- *
- For screws PZ sizes 0-1-2 and 3.
- For hexagonal screws (HX) sizes 3-4-5 and 6 mm. Extended for HX 2,5-3-4-5 and 6 mm. All with a hole at the head.
- For hexagonal screws (HX) sizes 3-4-5 and 6 mm. Extended for HX 2,5-3-4-5 and 6 mm. All with a hole at the head.

Карманный набор шестигранников (HX). 8шт.

По одному размеров 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 мм. Хром-ванадиевая сталь с гальваническим покрытием. Эргономичный держатель с мягкими вставками при работе используется как рычаг.

№ 23 956



Карманный набор шестигранников (TX). 8шт.

По одному размеров TX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40. Из специальной никель-хром-молибденовой стали. Эргономичный держатель с мягкими вставками при работе используется как рычаг.

№ 23 954

Отвертки FLEX-DOT. Профессиональные отвертки для промышленного применения.

PROXXON
INDUSTRIAL

Благодаря эргономичному дизайну удобны в работе:

Скругленная двухкомпонентная рукоятка с гибкими вставками FLEX-DOT уменьшает скольжение и облегчает работу при длительном использовании. Хорошо держится в руке при быстром перехватывании. Позволяет создавать большой момент и прилагать достаточное усилие, как при вертикальном, так и при горизонтальном использовании.

DIN
ISO

2 года
гарантии

даже при
профессиональном
использовании!

Отверстие в ручке для подвешивания или использования рычага.

Рукоятка из специального каучука устойчива к воздействию кислот и масел.


Четкая лазерная гравировка размеров на матовой хромированной поверхности. Стержень изготовлен из хром – кремний – марганце - молибденовой легированной стали.

Обработанное жало отвертки обеспечивает четкую посадку в головке винта и уменьшает вероятность соскальзывания инструмента.



Тип и размер
отвертки указаны на
торце рукоятки.

Углубление для пальцев для
лучшего хвата.

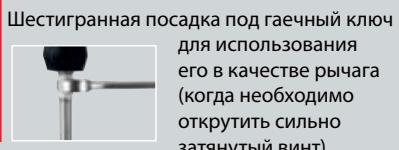


Плоские отвертки



Nº	mm	mm	mm	mm
22 010	3	0,5	100	75
22 012	4	0,8	100	75
22 014	5,5	1	125	100
22 016	6,5	1,2	150	110
22 018	8	1,2	175	122
22 020	10	1,6	200	122
22 026	5,5	1	25	60


Шестигранные отвертки HX с шариковой головкой



Nº	Innen HX	mm	mm
22 204	2	100	75
22 206	2,5	100	75
22 208	3	100	75
22 210	4	100	100
22 212	5	100	110
22 214	6	150	110
22 216	8	150	122




Крестовые отвертки стандарта PHILLIPS



Nº	PH	mm	mm
22 050	0	60	75
22 052	1	80	100
22 054	2	100	110
22 056	3	150	122
22 060	2	25	60

Крестовые отвертки стандарта POZIDRIV



Nº	PZ	mm	mm
22 070	0	60	75
22 072	1	80	100
22 074	2	100	110
22 076	3	150	122



Отвертки TTX (с направляющим отверстием на торце)



Nº	TTX	mm	mm
22 230	8	75	75
22 232	10	100	100
22 234	15	100	100
22 236	20	100	100
22 238	25	100	110
22 240	27	100	110
22 242	30	100	110
22 244	40	100	110



Отвертки для болтов с шестигранной головкой

Nº	звездочка	HX	mm	mm
22 260		5,5	125	110
22 262		6	125	110
22 264		7	125	110
22 266		8	125	110
22 268		9	125	110
22 270		10	125	110
22 272		11	125	110
22 274		12	125	110
22 276		13	125	110

Отвертки со сквозным шестигранным стержнем и ударной пяткой



Для высокой прочности при откручивании плотно закрученного крепежа. Ударная пятка с блокировкой на стержне для эффективного демпфирования вибрации даже при работе стальным молотком.

Nº	mm	mm	mm	mm	
22 104	●	6,5	1,2	150	110
22 108	●	8,0	1,2	200	120
22 134	⊕	PH 2		150	110

Отвертки с квадратом на 1/4" для стандартных бит и 1/4" головок

Для головок на 1/4".

№ 22 280

mm	mm
110	110

Для стандартных шестигранных бит на 1/4" (6,35 мм). Стальные винты „прилипают“ к намагниченной бите, что помогает в их установке.

№ 22 281

mm	mm
100	110

Для стандартных шестигранных бит на 1/4" (6,35 мм). Автоматический зажим бит.

Для быстрого снятия биты - вытянуть адаптер вперед.

№ 22 282

mm	mm
110	110



Отвертки электроизолированные FLEX-DOT по стандарту VDE

Наборы отверток FLEX-DOT, 6 позиций

Наборы, которые обязательно должны быть в любом ящике с инструментом. Основной инструмент любого монтера и техника.


Nº	Содержание
22 604	4 x плоские: 3 2 x Phillips: PH 1
	4 PH 2
22 606	4 x Schlitz: 3 2 x крестовые: PZ 1
	4 PZ 2
22 640	6 x Tamper-TX: TTX 10 TTX 25
	TTX 15 TTX 30
	TTX 20 TTX 40
22 642	6 x HX: HX 2,5 HX 5
	HX 3 HX 6
	HX 4 HX 8
22 644	6 x звездочка: 5,5 8
	6 10
	7 13



Отвертки с L-образной ручкой: прочные, удлиненные.




Отвертка с L-образной ручкой является идеальным решением, когда необходим большой момент затяжки или ослабления болтов. Удобная асимметричная рукоятка облегчает работу при длительном использовании. Ее двухкомпонентное исполнение с мягкими зонами уменьшает давление на руку и оптимально передает крутящий момент. Ясно читаемая маркировка на стержне (лазерная) и рукоятке.

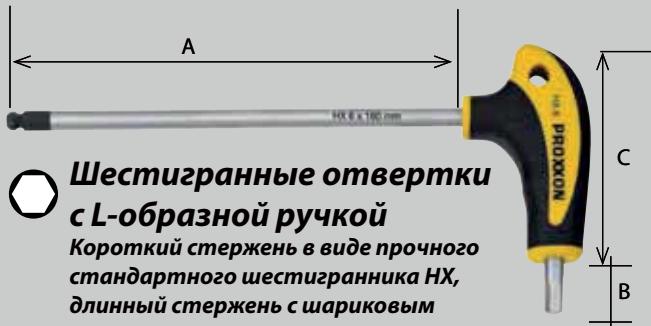

Шестигранные отвертки с L-образной ручкой

Короткий стержень в виде прочного стандартного шестигранника HX, длинный стержень с шариковым наконечником.


Nº	HX	A mm	B mm	C mm
22 402	2	110	15	55
22 404	2,5	110	15	55
22 406	3	110	15	55
22 408	4	110	15	55
22 410	5	160	20	75
22 412	6	160	20	75
22 414	7	160	20	75
22 416	8	200	20	75
22 418	10	215	20	100

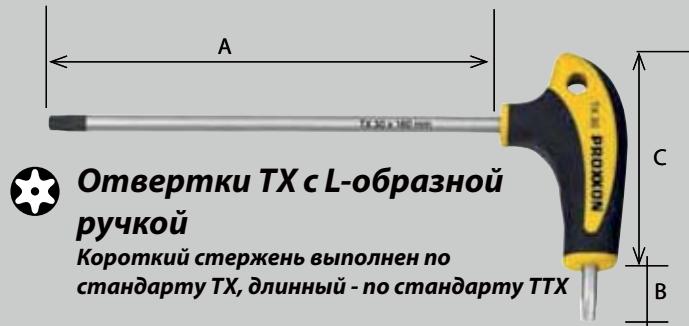

Отвертки TX с L-образной ручкой

Короткий стержень выполнен по стандарту TX, длинный - по стандарту TTX

Nº	TX	A mm	B mm	C mm
22 440	8	110	15	55
22 442	9	110	15	55
22 444	10	110	15	55
22 446	15	110	15	55
22 448	20	110	15	55
22 450	25	160	20	75
22 452	27	160	20	75
22 454	30	160	20	75
22 456	40	185	20	75
22 458	45	215	20	100
22 460	50	215	20	100

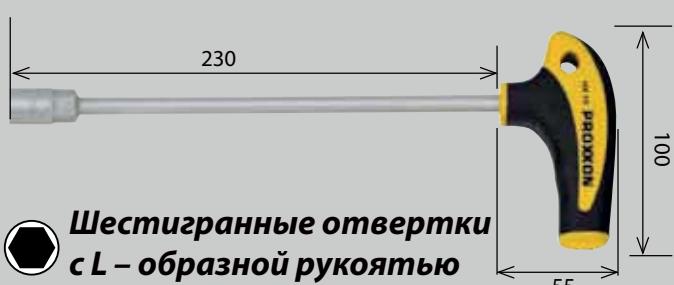

Шестигранные отвертки с L-образной рукоятью

Оптимальная длина стержня для работы в двигателях и во всех видах механизмов. Шестигранный фланец позволяет использовать рожковый ключ в качестве дополнительного рычага при сложном откручивании.

Nº	HX
22 476	7
22 478	8
22 482	10
22 486	12
22 488	13



Набор отверток с L-образной ручкой

С четкой маркировкой размеров на удобной подставке.

№ Содержание


- 22 650 набор из 8 шт. шестигранных с подставкой HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10
- 22 652 набор из 10 шт. TORX с подставкой TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 – 50

Отвертки электроизолированные FLEX-DOT по стандарту VDE

Отвертки электроизолированные для работы с компонентами под напряжением до 1000 в переменного тока по стандарту VDE. Сплавление защитной изоляции с жалом отвертки и индивидуальный контроль качества обеспечивают максимальную защиту.




● Отвертки электроизолированные с плоскими жалами



Nº	mm	mm	mm	mm
22 300	2.5	0.4	75	75
22 304	4	0.8	100	100
22 306	5.5	1	125	100
22 308	6.5	1.2	150	110

⊕ Отвертки электроизолированные с крестовыми жалами



Nº	PH	mm	mm
22 330	0	60	75
22 332	1	80	100
22 334	2	100	110

Набор электроизолированных VDE отверток, 6 шт

Nº	Содержание
22 630	4 x плоские 2.5 4 5.5 6.5 2 x PH PH 1 PH 2



Индикаторная отвертка по стандарту VDE 0680

Определение напряжения между фазами 220 – 250 В, 50/60 Гц (до 500 Гц). Из высокопрочного ABS, с шероховатой, нескользящей рукоятью. Протестированы поштучно при напряжении 2000 В. Длина лезвия 60 мм. Общая длина 140 мм.

2 года
гарантии

даже при
профессиональном
использовании.

Nº	mm	mm	mm	mm
22 390	3	0,5	60	75

Отвертки прецизионные для инженеров-электронщиков, оптиков, часовщиков, ювелиров, точных механиков и моделистов.

Набор микроотверток, 15 шт

Отвертки изготовлены из никель-хром-молибденовой стали (SAE 8660), что обеспечивает максимальную жесткость и долговечность. Хромированные наконечники. Эргономичные рукоятки из двухкомпонентного маслостойкого ударопрочного пластика с обрезиненными вставками в районе хвата. Имеют поворотные колпачки с выемкой для пальца, что упрощает работу.




- плоские: 1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50
- ⊕ крестовые: PH 0-3 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1-2 x 50
- ⊗ TX: T 5 x 50 – T 6 x 50 – T 8 x 50 – T 10 x 50 – T 15 x 50
- HX: 1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50

Nº 28 148

Содержание

Страницы



Наборы торцевых головок и инструмента

3 – 9



Трещотки, торцевые головки и принадлежности

10 – 16



Торцевые головки IMPACT для алюминиевых колесных дисков

16



Динамометрическая отвертка MicroClick и динамометрические ключи MicroClick

17 – 19



Гаечные ключи с трещоткой Speeder и MicroSpeeder

20 – 23



Разводные ключи

23



Гаечные ключи SlimLine

24 – 27



Наборы специальных бит

28 – 29



Отвертки FLEX-DOT Микроотвертки


30 – 33
33



Универсальный насос для откачки масла AP 12

9

Отдельный 68-страничный каталог электроинструмента PROXXON MICROMOT можно заказать бесплатно, обратившись по указанному ниже адресу.



Оставляем за собой право на внесение технических изменений для дальнейшего улучшения продукции. Исключая ошибки и пропуски.

PROXXON GmbH

Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3 - 7 • DE-54343 Föhren
Tel. + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 0 • Fax + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 200
e-mail export@proxxon.com • www.proxxon.com